


REZERVOAR KONDENZATA

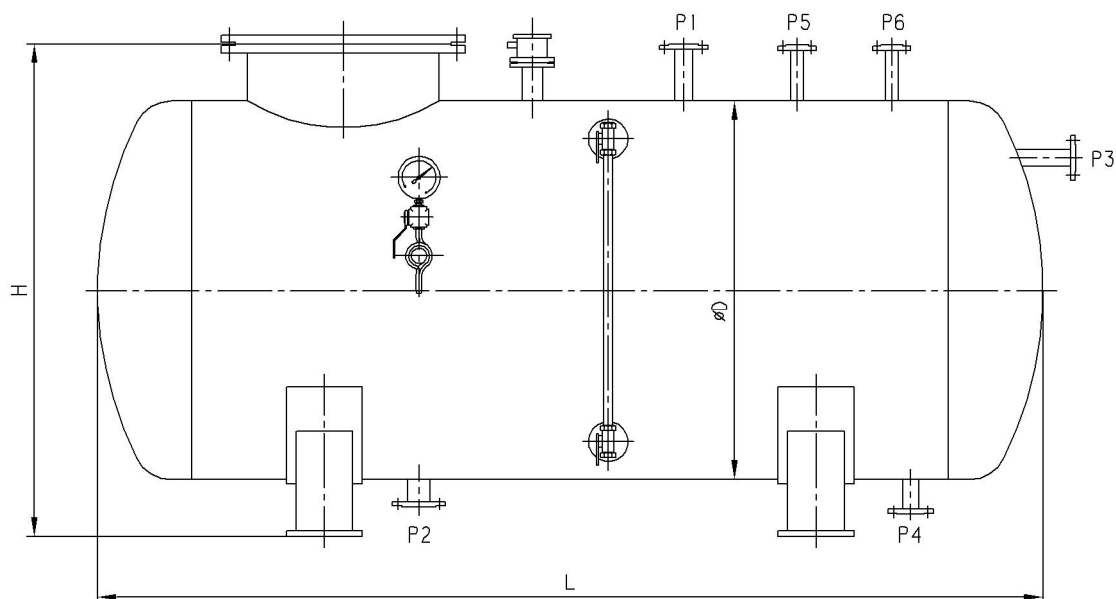

Tip RK			1	2	3	5	8	10
Zapremina	m ³		1	2	3	5	8	10
Dozvoljeni pritisak	bar		do 0,5					
Radna temperatura	°C		do 100					
Dimenzije	ØD	mm	1000	1100	1300	1300	1600	1800
	L	mm	1600	2500	2800	3800	4750	4900
	H	mm	1350	1450	1650	1650	1950	2150
Priklučci - DN	Dovod kondenzata	P1	32	40	50	65	80	100
	Odvod kondenzata	P2	40	50	65	80	100	100
	Preliv	P3	32	32	40	40	50	50
	Pražnjenje	P4	25	32	32	32	40	50
	Odzračivanje	P5	25	25	40	40	50	50
	Ulaz omekšale vode	P6	20	25	32	40	40	50
Težina	kg		500	650	900	1200	1500	1850

Proizvođač ima pravo promene pojedinih dimenzija. Na zahtev naručioca se rade i ostali kapaciteti ili drugačije konstrukcije od navedenih.

Rezervoar kondenzata se upotrebljava za skupljanje kondenzata iz kotlovsog postrojenja. Rezervoar kondenzata je horizontalni cilindrični sud, izrađen od čeličnog lima kvaliteta S235JR. Rezervoar je snabdeven revizionim otvorom za kontrolu unutrašnjosti. Sa spoljne strane sud je antikoroziivno zaštićen. Regulacija nivoa kondenzata u rezervoaru se održava pomoću sonde nivoa.