


SAMOSTOJEĆI, JEDNOPLAŠTNI ČELIČNI DIMNJACI

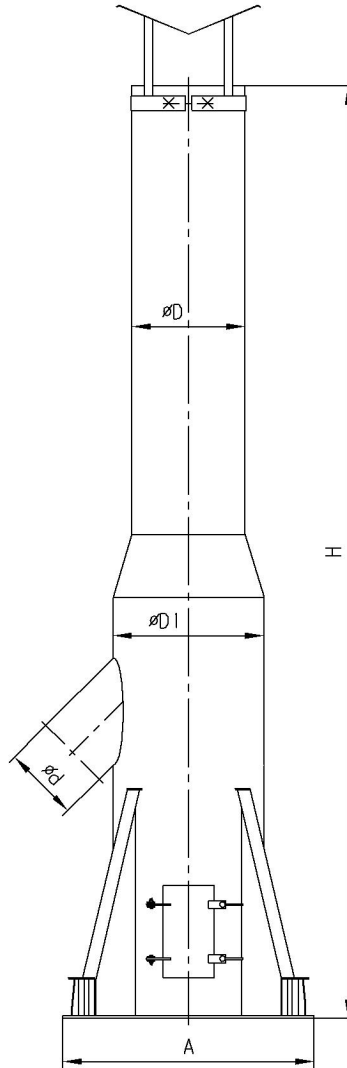

Tip D		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ØD	mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
ØD1	mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
H	m	10	10	15	15	20	20	25	30	30
Ød	mm	prema projektu								
□A	mm	1000	1200	1400	1600	2000	2100	2200	2300	2400
Radna temperatura	°C	220 - 300								

Proizvođač ima pravo promene pojedinih dimenzija. Na zahtev naručioca se rade i ostali kapaciteti ili drugačije konstrukcije od navedenih.

Ovi samostojeći dimnjaci se mogu koristiti za razna termotehnička postrojenja za odvod gasovitih produkata sagorevanja. Konstrukcija dimnjaka je izvedna od čeličnog lima kvaliteta S235JR. Sekcije dimnjaka su međusobno zavarene, a moguće je i povezivanje prirubničkom vezom.

Dimnjak se montira na temelj, a sa spoljne strane zaštićuje antikorozivnim premazom otpornim na povišenu temperaturu.

Dimnjak se isporučuje u kompletu sa anker vijcima, temeljnom pločom, otvorom za čišćenje, priključkom za dimnjaču.

Na dimnjacima većih visina postavljaju se stepenice za pristup do galerije pri vrhu. Pri montaži dimnjaka građevinač ugrađuje u temelj anker vijke.

Izrađujemo i dvoplaštne čelične dimnjake, kao i dimnjake sa zahtevima rešenja iz projekta naručioca.